



# スプレー缶底のボタンを押すだけで 塗料の塗装前準備は完了！！

エアゾールタイプの2液形防錆塗料

## 2液エポキシ防錆スプレー

NTT-ATクリエイティブの2液エポキシ防錆スプレーは、2液混合型のスプレー缶を採用していることで、手間のかかる主剤と硬化剤の配合・混合も容易に行えます。

また、エアゾールタイプのため、手軽で汚れにくく、補修・メンテナンスが可能です。

環境に配慮した鉛・クロムフリーの防錆塗料です。




2液エポキシ防錆スプレーは、鋼材のさびの進行を抑制するスプレー型の塗料です。

### POINT 1 スムーズな2液混合

容器内混合形（主剤+硬化剤）なので、これまで2液混合に要した手間がこのスプレー1本でスムーズに解決できます。2液エポキシ防錆スプレーは、1回限りの使い切りスプレーです。

※2液混合は塗装の直前に行ってください。

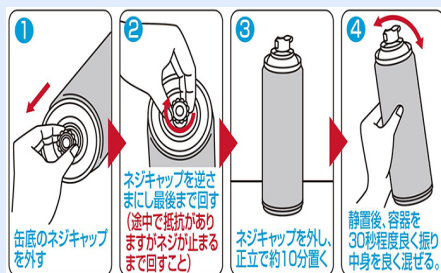

### POINT 2 一般的な塗料との施工作業の比較

|         | 一般的な塗装             | 2液エポキシ防錆スプレー            |
|---------|--------------------|-------------------------|
| 塗面サビ落とし | 要                  | 一般的な3種ケレン程度でOK          |
| 塗料      | 容器・撹拌機を準備<br>計量・混合 | 2液エポキシ防錆スプレーの缶底ボタンを押すだけ |
| 塗装      | 刷毛・ローラー等で塗装        | エアゾール塗装                 |
| 廃棄      | 使用備品の洗浄、撹拌機・廃塗料の廃棄 | エアゾール缶の廃棄               |

### POINT 3 製品仕様と価格

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 容量    | 300ml<br>第2石油類135ml 危険等級Ⅲ               |
| 塗装面積  | 約1.0～1.3㎡                               |
| 塗装面条件 | 結露が無く、乾燥していること                          |
| 使用環境  | 5～40℃                                   |
| 耐熱性   | 120℃                                    |
| 色相    | 7.5N近似                                  |
| 成分    | 変性エポキシ樹脂、変性ポリアミドアミン、トルエン、キシレン、ミネラルスピリット |
| 用途    | 各種プラント設備・鋼構造物の補修                        |
| 価格    | 36,000円/12缶/箱<br>(税抜・送料別)               |

お問い合わせ先

E-mail: [otoiawase.atcr@ml.ntt-at.co.jp](mailto:otoiawase.atcr@ml.ntt-at.co.jp)  
TEL: 088-699-7511

NTT-ATクリエイティブ株式会社  
徳島県板野郡松茂町中喜来字福有開拓308-6  
<https://www.ntt-atcr.co.jp>

